


FICHA TÉCNICA  
**CONSIGNAS METÁLICAS**  
*SERIE MALETAS*



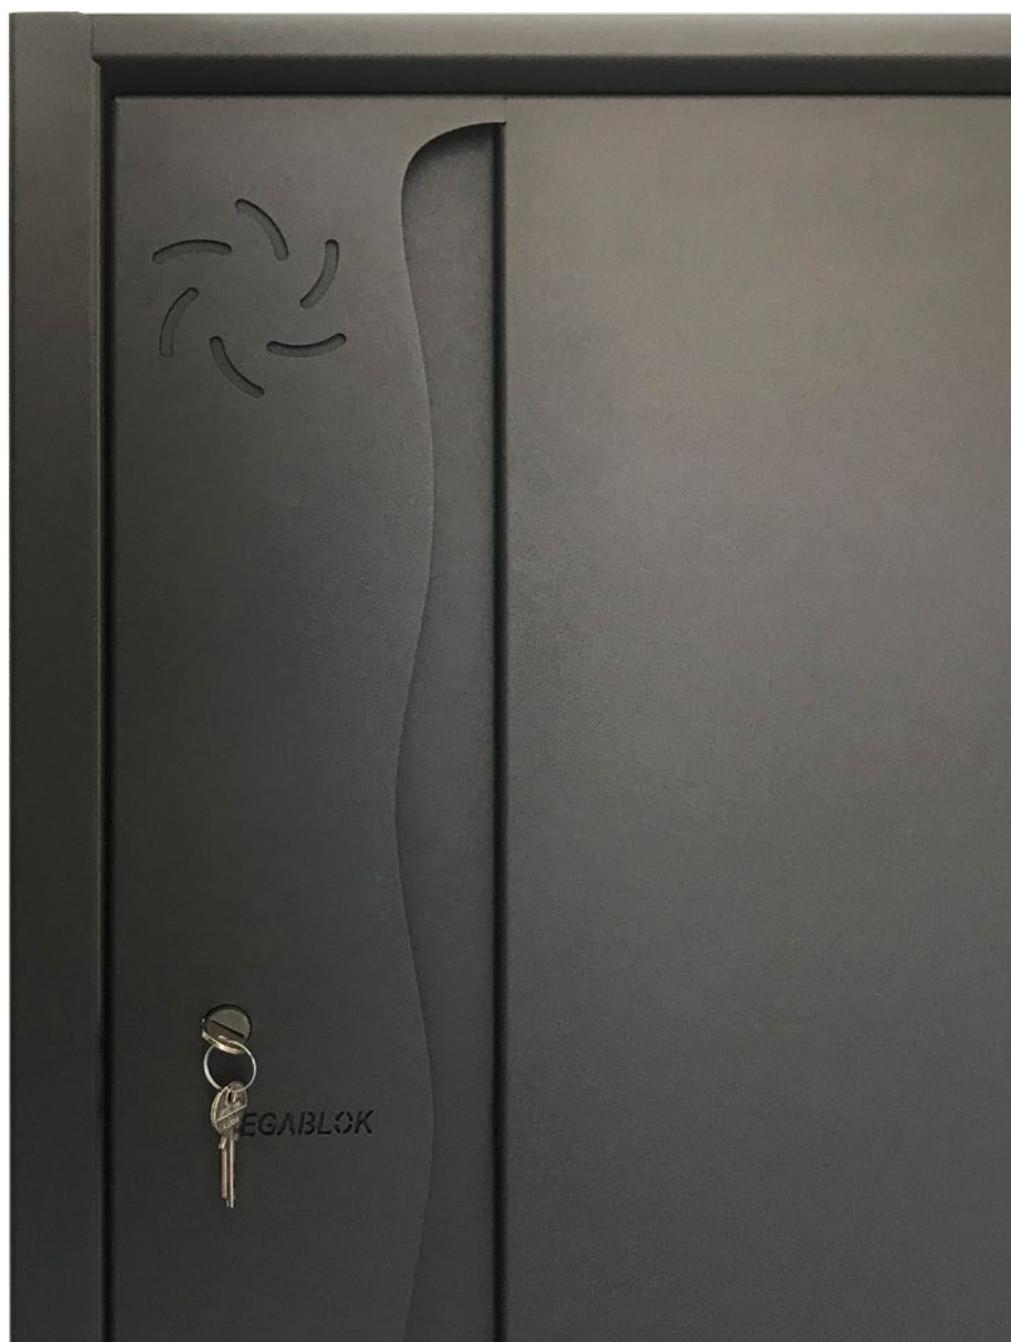

## CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 1.5mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puertas con refuerzo y ventilación.

Monedero (moneda 1E retornable) de cilindro extraíble con 2 llave.


Incluye tornillos de unión entre consignas.

Construcción monoblok.






## COLORES

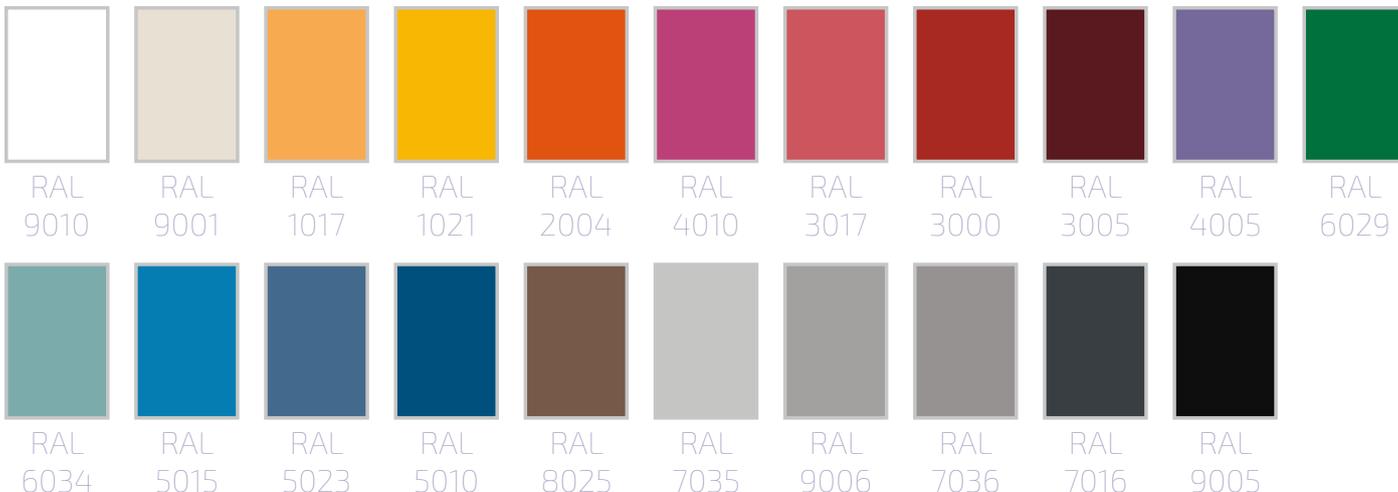

## CERRADURAS

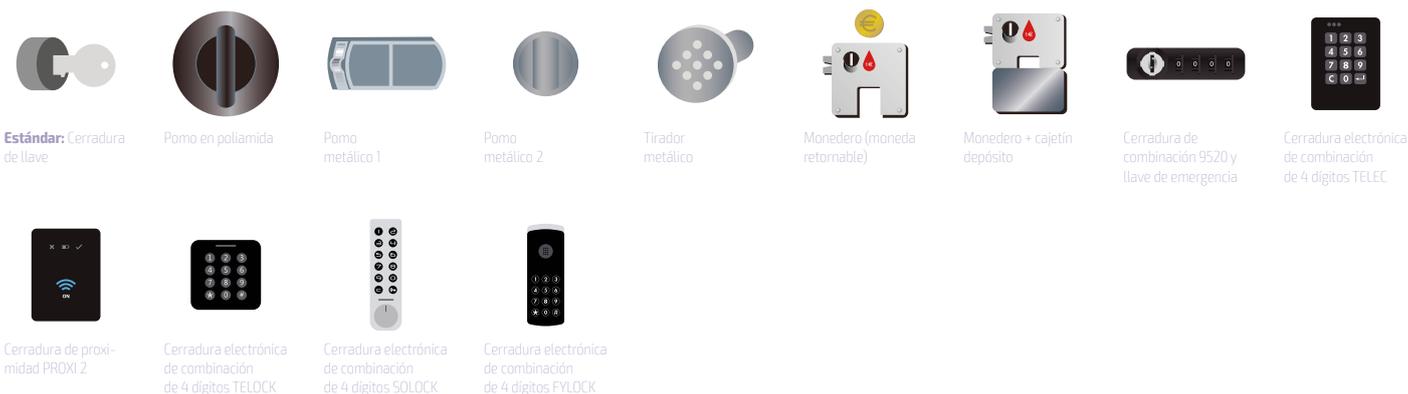


## OPCIONES







## COMBINACIONES Y MEDIDAS



**CMAL1P**  
COD: 97500  
39kg · 0,31m<sup>3</sup>

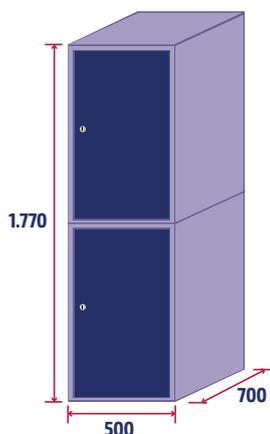

**CMAL2P**  
COD: 40275

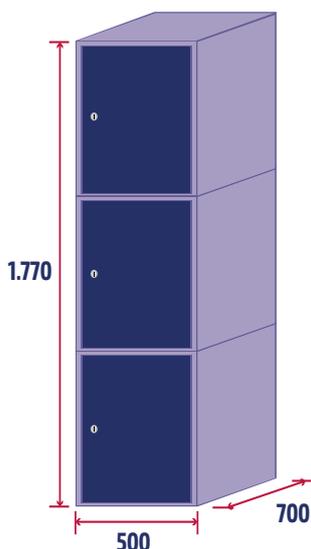

**CMAL3P**  
COD: 40276



### HUECO ÚTIL (mm)

| MODELO | HUECO ÚTIL (mm) |       |       |
|--------|-----------------|-------|-------|
|        | ALTO            | ANCHO | FONDO |
| CMAL1P | 842             | 417   | 655   |
| CMAL2P | 842             | 417   | 655   |
| CMAL3P | 551             | 417   | 655   |