

FICHA TÉCNICA
BANCOS DE VESTUARIO
BANCOS EN MELAMINA





BANC-ME-1000



BANC-ME-1500



BANC-ME-2000

CARACTERÍSTICAS

Chasis

- Fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor.
- Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.
- Tubo de acero de 30x30 mm.
- Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.
- Gran resistencia.
- Con conteras regulables en altura.
- Con repisa zapatero.

Tablero (asiento y zapatero)



- Tablero de aglomerado de fibras de densidad media de 19 mm de espesor recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOPORTE AGLOMERADO


Propiedad	Método de ensayo	Requisito
Espesor (en un mismo tablero y entre tableros)	UNE-EN 324-1	±0.3mm
Longitud (entre nominal y real)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Anchura (entre nominal y real)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Escuadría	UNE-EN 324-2	2.0mm/m
Contenido en humedad	UNE-EN 322	Entre 5% y 13%
Densidad (variación sobre la densidad media de un tablero)	UNE-EN 323	±10%
Formaldehído (Clase E1)	UNE-EN 120	Menos de 8gr/100g tablero seco



COLORES LAMAS

								
Blanco M-060	Gris claro M-34W	Rojo M-172	Azul oscuro M-55C	Gris oscuro M-4AT	Crema M-183	Gris claro M-34W	Amarillo M-22G	Rosa M-35W
								
Verde M-023	Azul claro M-U522	Aluminio M-72E	Negro M-231	Haya MM-240	Wengue M-52A	Acacia M-50D	Roble Caladonian M-51S	Roble joplin M-17N
								
Roble azabache M-75V	Fresno taiga M-18N	Cemento apolo M-99Q	Cemento teide M-06F					

COLORES CHASIS

										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

OPCIONES




Fijación al suelo




Contera regulable
en altura


COMBINACIONES Y MEDIDAS



BANC-ME-1A000
12kg · 0,19m³



BANC-ME-1500
16,5kg · 0,29m³

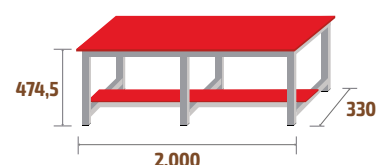

BANC-ME-2000
20,5kg · 0,38m³