





FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS MONOBLOK
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L

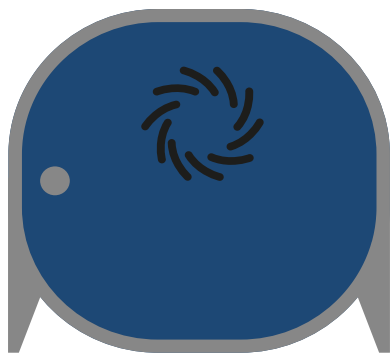



SERIE SV
1 puerta por columna



SERIE ST
2 puertas por columna



SERIE SM
3 puertas por columna



SERIE SC
4 puertas por columna



SERIE SP
5 puertas por columna



SERIE SB
6 puertas por columna



SERIE SZ
8 puertas por columna



SERIE SL2
2 puertas en L por columna



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Bandeja soldada y colgador para perchas en la serie SV.

Colgador para perchas en la serie ST.

Incluye patas de acero (grosor 1.5 mm) con conteras de polietileno en color negro.

Puertas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación en los modelos SV, ST, SM, SC, SP, SB y SZ.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.


Con refuerzo longitudinal en la serie SV.

Puertas en L (serie SL2) con refuerzo longitudinal y bisagras ocultas.

Limpieza

Se puede limpiar con facilidad con productos de limpieza tipo "limpiacristales", multiusos etc., que sean neutros y no agresivos, con un paño suave. La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. No utilice materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados.

MUY IMPORTANTE: Después de utilizar el producto, tiene que secarse bien (con un paño suave) ya que la humedad provocaría corrosión en las taquillas metálicas.

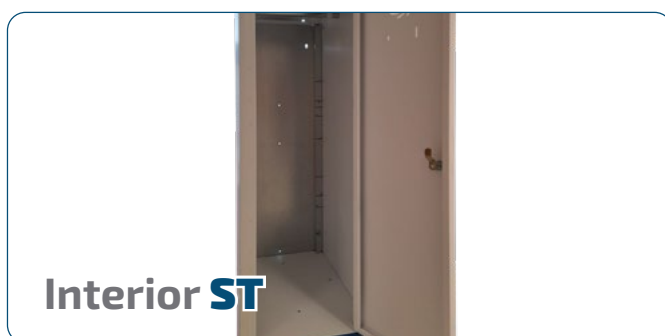



COLORES

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

CERRADURAS

Estándar: Cerradura de llave	Pomo en poliamida	Pomo metálico 1	Pomo metálico 2	Tirador metálico	Monedero (moneda retornable)	Monedero + cajetín depósito	Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia	Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC
Cerradura de proximidad PROXI 2	Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK	Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK	Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK	Cerradura de falleba				


OPCIONES

Ranura buzón	Sobretecho inclinado	Altímetro taquilla	Puerta en metacrilato	Puerta fenólica	Puerta en melamina	Zócalo inoxidable	Pintura antibacteriana	Espejo
Pulsera de nylon	Pulsera de plástico							




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE SV




SV-25/1
18,5kg · 0,24m³




SV-25/2
31kg · 0,48m³




SV-25/3
44,5kg · 0,71m³




SV-25/4
57kg · 0,95m³




SV-30/1
20,6kg · 0,29m³




SV-30/2
35,2kg · 0,57m³




SV-30/3
49,8kg · 0,86m³




SV-30/4
64,4kg · 1,14m³




SV-40/1
25kg · 0,38m³




SV-40/2
45kg · 0,76m³



SV-40/3
65kg · 1,14m³




SV-50/1
28kg · 0,48m³




SV-50/2
51kg · 0,95m³


SERIE ST




ST-25/1
18,4kg · 0,24m³




ST-25/2
30,8kg · 0,48m³




ST-25/3
44,2kg · 0,71m³




ST-25/4
56,6kg · 0,95m³




ST-30/1
19,8kg · 0,29m³




ST-30/2
33,6kg · 0,57m³




ST-30/3
47,4kg · 0,86m³




ST-30/4
62,2kg · 1,14m³




ST-40/1
23kg · 0,38m³




ST-40/2
41kg · 0,76m³



ST-40/3
59kg · 1,14m³



ST-50/1
26kg · 0,48m³




ST-50/2
47kg · 0,95m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE SM




SM-25/1
19,6kg · 0,24m³




SM-25/2
33,2kg · 0,48m³




SM-25/3
46,7kg · 0,71m³




SM-25/4
60,3kg · 0,95m³




SM-30/1
21kg · 0,29m³




SM-30/2
36kg · 0,57m³




SM-30/3
51kg · 0,86m³




SM-30/4
66kg · 1,14m³




SM-40/1
23,9kg · 0,38m³




SM-40/2
41,8kg · 0,76m³



SM-40/3
59,7kg · 1,14m³




SM-50/1
25,8kg · 0,48m³




SM-50/2
46,6kg · 0,95m³


SERIE SC




SC-25/1
20kg · 0,24m³




SC-25/2
34,2kg · 0,48m³




SC-25/3
48,8kg · 0,71m³




SC-25/4
63,4kg · 0,95m³




SC-30/1
21,5kg · 0,29m³




SC-30/2
37,1kg · 0,57m³




SC-30/3
53,1kg · 0,86m³




SC-30/4
69,2kg · 1,14m³




SC-40/1
25kg · 0,38m³




SC-40/2
44kg · 0,76m³



SC-40/3
63kg · 1,14m³



SC-50/1
27,8kg · 0,48m³




SC-50/2
49,6kg · 0,95m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE SP




SP-25/1
20,6kg · 0,24m³




SP-25/2
36,2kg · 0,48m³




SP-25/3
51,8kg · 0,71m³




SP-25/4
67,4kg · 0,95m³




SP-30/1
22kg · 0,29m³




SP-30/2
39,1kg · 0,57m³




SP-30/3
56,1kg · 0,86m³




SP-30/4
73,2kg · 1,14m³




SP-40/1
26kg · 0,38m³




SP-40/2
46kg · 0,76m³



SP-40/3
66kg · 1,14m³




SP-50/1
28,8kg · 0,48m³




SP-50/2
51,6kg · 0,95m³


SERIE SB




SB-25/1
21,6kg · 0,24m³




SB-25/2
38,2kg · 0,48m³




SB-25/3
54,8kg · 0,71m³




SB-25/4
71,4kg · 0,95m³



SB-30/1
23kg · 0,29m³




SB-30/2
41,1kg · 0,57m³




SB-30/3
59,1kg · 0,86m³




SB-30/4
72,2kg · 1,14m³




SB-40/1
27kg · 0,38m³




SB-40/2
48kg · 0,76m³



SB-40/3
69kg · 1,14m³



SB-50/1
29,8kg · 0,48m³




SB-50/2
53,6kg · 0,95m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE SZ




SZ-25/1
23,6kg · 0,24m³




SZ-25/2
42,2kg · 0,48m³




SZ-25/3
60,8kg · 0,71m³




SZ-25/4
79,4kg · 0,95m³




SZ-30/1
25kg · 0,29m³




SZ-30/2
45,1kg · 0,57m³




SZ-30/3
65,1kg · 0,86m³




SZ-30/4
85,2kg · 1,14m³




SZ-40/1
29kg · 0,38m³




SZ-40/2
52kg · 0,76m³



SZ-40/3
75kg · 1,14m³



SZ-50/1
31,8kg · 0,48m³




SZ-50/2
57,6kg · 0,95m³


SERIE SL2




SL2-30/1
21kg · 0,29m³




SL2-30/2
37,1kg · 0,57m³




SL2-30/3
53,1kg · 0,86m³




SL2-30/4
69,1kg · 1,14m³



SL2-40/1
25kg · 0,38m³



SL2-40/2
44kg · 0,76m³



SL2-40/3
63kg · 1,14m³



COMBINACIONES Y MEDIDAS

MODELO	HUECO ÚTIL (mm)											
	250			300			400			500		
	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO
SV	1.724	183	451	1.724	233	451	1.724	333	451	1.724	433	451
ST	847	183	451	847	233	451	847	333	451	847	433	451
SM	554	183	451	554	233	451	554	333	451	554	433	451
SC	408	183	451	408	233	451	408	333	451	408	433	451
SP	320	183	451	320	233	451	320	333	451	320	433	451
SB	262	183	451	262	233	451	262	333	451	262	433	451
SZ	189	183	451	189	233	451	189	333	451	189	433	451
SL2	-	-	-	1.223/480	93/223	477	1.223/480	143/323	477	-	-	-